



## **RP001G** **REBAJADORA INALÁMBRICA**

### **EXCELENTE COMBINACIÓN PODER Y LIVIANO**



Con resistencia al polvo y al agua para realizar trabajos en condiciones extremas.



Excelente rendimiento y libre de mantenimiento al no utilizar carbones, mejorando la eficiencia del motor.



Compatible para conexión con aspiradoras Makita con sistema AWS.



**UTILIZA UNA BATERÍA 40V XGT**



**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

**El control de velocidad constante reduce la posibilidad de una baja en la velocidad.**

Posición	Velocidad
1	8.000 rpm
2	12.500 rpm
3	17.000 rpm
4	21.000 rpm
5	25.000 rpm

### DIAL DE CONTROL DE VELOCIDAD

Permite seleccionar la velocidad de rotación para adaptarse a varias piezas de trabajo.


### PALANCA DE BLOQUEO

Permite un fácil bloqueo en profundidad.



### AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE EN 3 ETAPAS

Seleccione el tornillo del tope girando la base del tope.

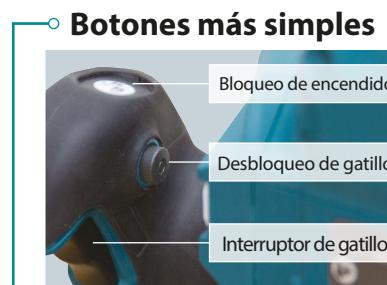

Botones más simples

Bloqueo de encendido

Desbloqueo de gatillo

Interruptor de gatillo

Mangos estilo perilla de diseño ergonómico para un funcionamiento cómodo



Compatible con Fresas de 1/2"



### Luz de trabajo LED

Al presionar el botón de bloqueo se enciende la herramienta en el modo de espera y con la luz de trabajo LED encendida para una mejor vista de la posición de corte.



## ACCESORIOS DISPONIBLES SE VENDEN POR SEPARADO

### GUÍA RIEL

150 cm (1,5 m)

**199141-8**



### ADAPTADOR GUÍA RIEL

Para guía riel Makita

**194579-2**



### PRENSA PARA GUÍA RIEL

Para guía riel Makita

**1913K5-7**



### RP001G

### REBAJADORA INALÁMBRICA

Capacidad de la pinza 12,7 mm (1/2")  
 Capacidad de inmersión 60 mm (2-3/8")  
 Velocidad sin carga 8.000 - 25.000 rpm  
 Dimensiones (L x An x Al) 135 x 275 x 288 mm  
 Peso 4 kg



**XPT** MOTOR AWS

**40V** max

## VERSIONES DISPONIBLES

**RP001GZ** : No incluye batería ni cargador.

**RP001GM201** : Incluye dos baterías de 4.0 Ah 40v (BL4040) más un cargador rápido (DC40RA) + Caja Makpac tipo 4

