



HIDROLAVADORA INALÁMBRICA DHW180



DHW180

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA




**DISEÑO LIGERO
Y COMPACTO**

**+420 EQUIPOS
INALÁMBRICOS
CON LA MISMA BATERÍA**

UTILIZA UNA BATERÍA 18V LXT



**18V
LITHIUM-ION**

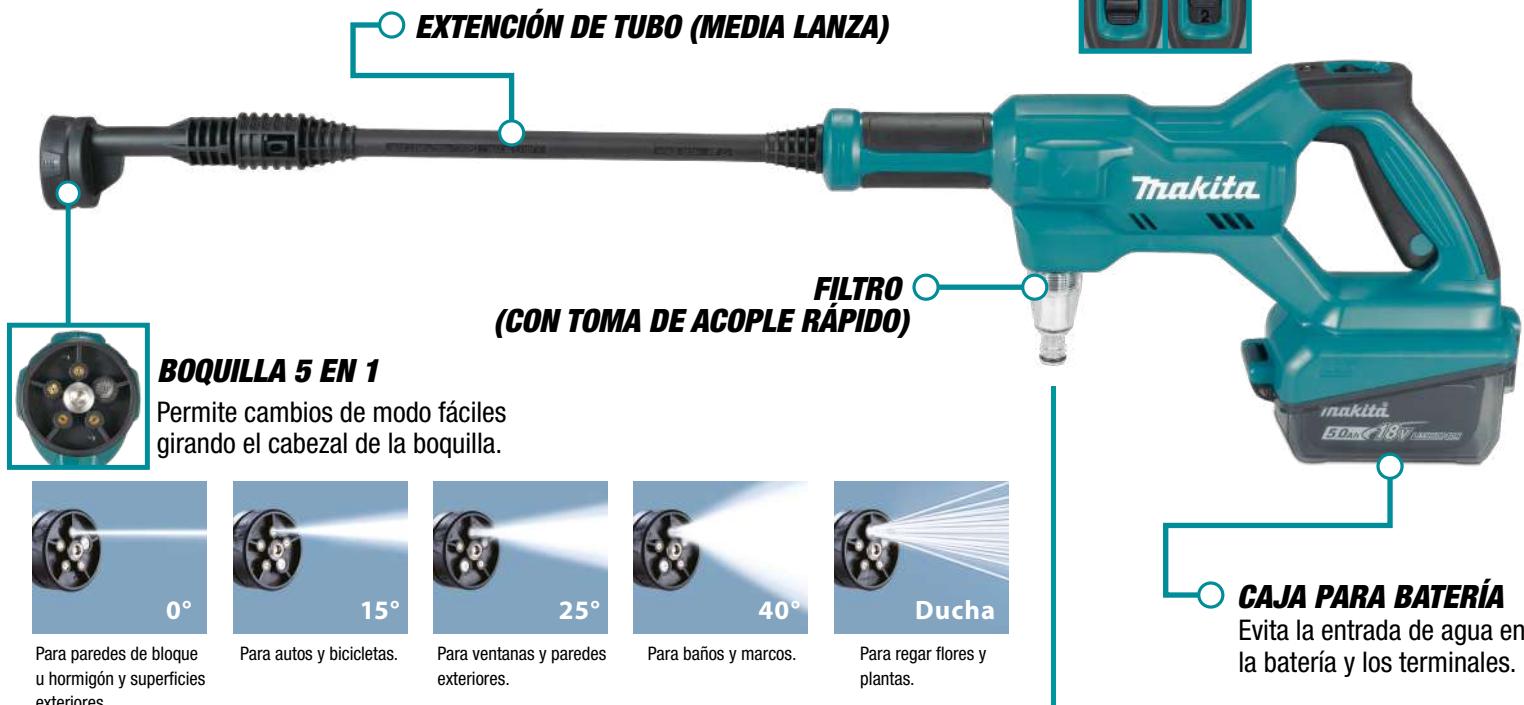

3 TIPOS DE MÉTODOS DE SUMINISTRO DE AGUA

LLAVE DE AGUA

Para cuando se necesita volumen de agua.



AUTOCEBANTE

Para cuando una fuente de agua está lejos.

Se requiere un nivel de agua mínimo de 25 mm.



BOTELLA DE PLÁSTICO

Para cuando no hay una fuente de agua disponible.



DHW180

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA



Presión regular Autocebante: Alto: 2,0 Mpa
Bajo: 0,8 Mpa

Conexión a suministro de agua: Alto: 2,0 Mpa
Bajo: 0,8 Mpa

Caudal regular Autocebante: Alto: 2,5 L
Bajo: 1,5 L

Conexión a suministro de agua: Alto: 2,5 L
Bajo: 1,5 L

Uso continuo con BL1830B 18,50 min
Capacidad máx. de succión 2,0 m (6,7 ft)
Dimensiones (L x An x Al) 419 x 99 x 239 mm
Peso 2,3 Kg

ACCESORIOS DISPONIBLES

BOQUILLA ESPUMADORA



INCLUIDO

CÓDIGO: LX00000001

ADAPTADOR DE BOTELLA DE PLÁSTICO



INCLUIDO

CÓDIGO: LX00000004

BOQUILLA ANGULAR



INCLUIDO

CÓDIGO: LX00000002

CEPILLO PARA RUEDAS



SE VENDE POR SEPARADO

CÓDIGO: LX00000003



XPT

18V
LITHIUM-ION



Rafael Villafañe Tovar/ Product manager OPE / Birumen

Correo: rvillafane@makita.cl

Teléfono: 2 25400 438/ +569 34003714